






kısa küresel uçlar (dahil)




uzun küresel/düz uçlar (dahil)



kısa küresel bıçak uçlar (dahil)




uzun küresel bıçak ağızlı uçlar (dahil)






- Dış çap ölçümü için 3 çift uç ve sıfırlama blok mastarı ile tedarik edilir
- Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"
- Tuşlar: aç/kapa, sıfırla, mm/inç, ön ayar (+, -)
- Otomatik kapatma, dijital göstergenin hareket ettirilmesi ile açılır
- CR2032 Lityum Pil
- Bilgi Çıkışı
- Paslanmaz çelikten yapılmıştır
- Opsiyonel aksesuar: uçlar (kod 1526-T101, 7392, 7391, 7381, 7321), derinlik sabitleme (kod 6143), bilgi çıkış kablosu (kod 7306-20, 7302-SPC5A/SPC5B, 7305-SPC2A, 7305-A01/A02)



1124-300A

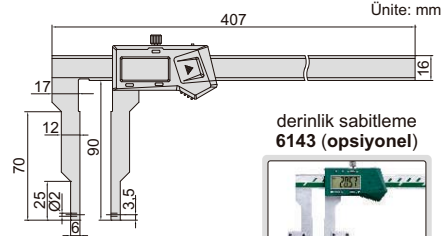derinlik sabitleme
6143 (opsiyonel)dış ölçümler için
sıfırlama mastarı (dahil)

iç ve dış kanal ölçülür

kanal (delik içi) ölçümü
için küresel uçlardar kanalların ölçümü
için küresel sivri uçlar

dış kanallar için düz uçlar

Sivri	Ölçüm aralığı	Doğruluk	Uygulama
kısa küresel uçlar	24-324mm/1-12,7" (iç) 0-288mm/0-11,3" (dış)	±0,04mm	kanallar için küresel uçlar ve dış kanallar için düz uçlar
uzun küresel/düz uçlar	40-340mm/1,5-13,3" (iç) 0-272mm/0-10,7" (dış)	±0,04mm	kanallar için küresel uçlar ve dış kanallar için düz uçlar
kısa küresel bıçak uçlar	24-324mm/1-12,7" (iç) 0-288mm/0-11,3" (dış)	±0,04mm	dar kanallar için (küçük delik)
uzun küresel bıçak ağızlı uçlar	40-340mm/1,5-13,3" (iç) 0-272mm/0-10,7" (dış)	±0,04mm	dar kanallar için (büyük delik)

Çok fonksiyonlu uçlar 7392 (opsiyonel)



küresel uçlar 7391 (opsiyonel)



vida dış uçları 7381, 7321 (opsiyonel)

