

BORU İÇİNDEKİ KANALLARIN
GENİŞLİK VE DERİNLİĞİ ÖLÇÜLÜR

BİLGİ
ÇIKIŞI




VIDEO


DİJİTAL DERİNLİK KUMPASI (YUVARLAK ÇUBUKLU)

KÜÇÜK DELİKLERİN
(>Ø4MM) DERİNLİK ÖLÇÜMÜ


- Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"
- Üç adet değiştirilebilir uç ile tedarik edilir (düz, küresel, disk)
- Tuşlar: aç/kapa, ayar, sıfırla, mm/inç, ön ayar (+, -)
- Otomatik kapatma, dijital göstergenin hareket ettirilmesi ile açılır
- CR2032 Lityum PİL, bilgi Çıkış
- Paslanmaz çelikten yapılmıştır
- Opsiyonel aksesuar: bilgi çıkış kablosu (kod **7306-20**, **7302-SPC5A/SPC5B**, **7305-SPC2A**, **7305-A01/A02**), disk uçlar (aşağıdaki tabloya bakınız), taban uzatma (kod **6141**, **1148-120**, **1148-200** ve **1148-300** için)

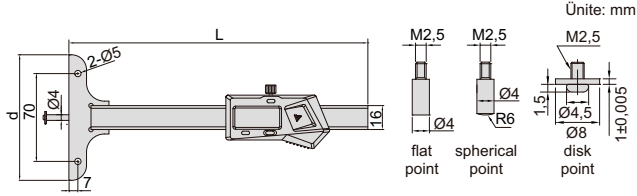


küçük deliklerin
(>Ø4mm)
derinlik ölçümü




oyuk içi
kanalların
derinlik ölçümü



oyuk içi
kanalların
derinlik ölçümü



oyuk içi
kanalların
genişlik ölçümü



1148-100S

önayar tuşu



1148-120



1148-200

tek el kullanım, 1148-120



taban uzatma (kod **6141**, **1148-120**,
1148-200 ve **1148-300** için)




6141 seri

Kod	Ölçüm aralığı *	Doğruluk	L	d	Not
1148-100S	0-100mm/0-4"	±0,02mm	200mm	45mm	
1148-100	0-100mm/0-4"	±0,02mm	200mm	85mm	
1148-120	0-120mm/0-4,7"	±0,03mm	300mm	101mm	tek el kullanım, taban uzatma için delikler açılır
1148-200	0-200mm/0-8"	±0,03mm	300mm	101mm	taban uzatma için delikler açılır
1148-300	0-300mm/0-12"	±0,03mm	400mm	101mm	taban uzatma için delikler açılır


* disk uçları kullanıldığında, aralık 10mm kadar azalır

1148-P103 (opsiyonel), kör
delik içi kanalların genişliği ölçülür




OPSİYONEL DİSK UÇLARI

Kod	Açıklama	H	Not
1148-P101	0,5mm disk uçları	0,5±0,005mm	dar kanallar için
1148-P102	0,7mm disk uçları	0,7±0,005mm	dar kanallar için
1148-P103	1mm disk uçları	1±0,005mm	kör delik içi dar kanallar için
1148-P104	0,5mm disk uçları	0,5±0,005mm	kör delik içi dar kanallar için



1148-P101
ve 1148-P102



1148-P103
ve 1148-P104

1148-P101
(opsiyonel)

